

# A200-2

## 2 places



200 x 117 x 78 cm  
450 L



Chromothérapie



Clavier Gecko  
K500



Couverture  
thermique



Châssis autoportant  
mécano-soudé



2 Positions allongées

## POSITIONNEMENT DES ÉLÉMENTS

### Diamètre et positionnement des buses




- 2" DIRECTIONNELLE
- 2,5" DIRECTIONNELLE
- 4" DIRECTIONNELLE
- INJECTEUR
- 2" ROTATIVE
- 2,5" ROTATIVE
- 4" ROTATIVE

### Zone de câblage



- Pompe bi-vitesse V1
- Pompe bi-vitesse V2

### Éléments techniques

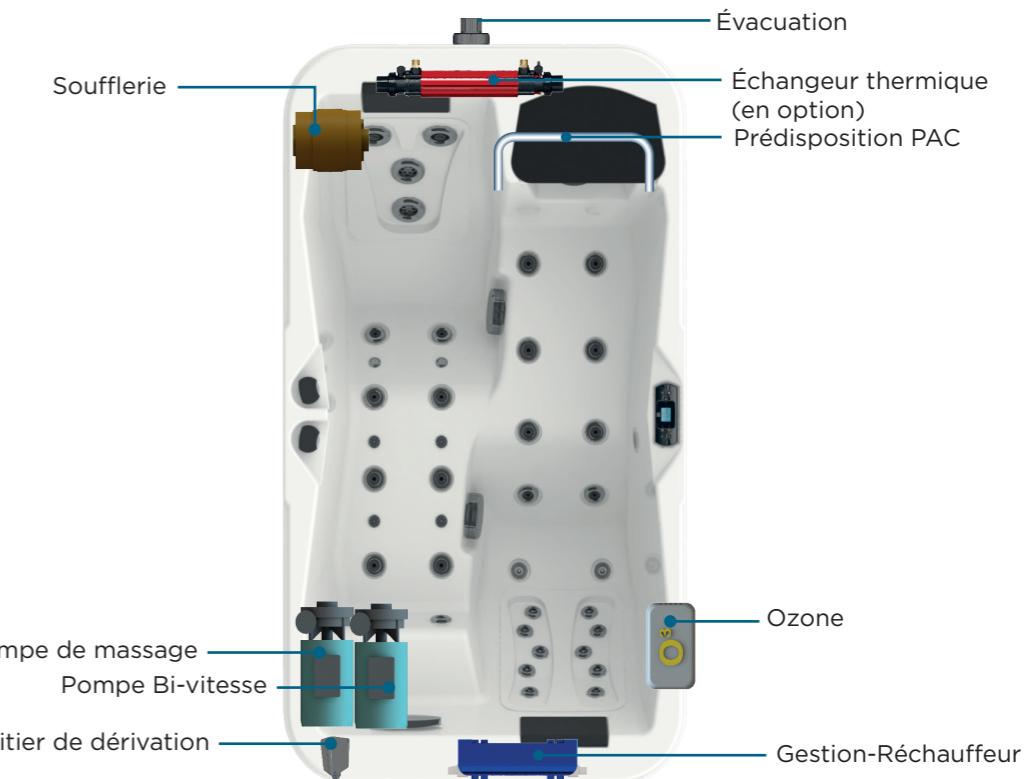

CONFIGURATION	HAPPY	RELAX TURBO DESIGN
Nombre de buses dont:	19	34
Buses directionnelles	16	8
Turbo buses directionnelles	-	16
Buses rotatives	3	8
Turbo buses rotatives	-	2
Nombre d'injecteurs	-	6
Turbo	-	oui
Ozonateur	oui	oui
Ambiance lumineuse	oui	oui
Prise 30mA	1	-
Clavier	K 336	K 500

	HAPPY	RELAX TURBO DESIGN
Choix coloris coque	1	4
Choix de tablier	4	6
Escalier	Optionnel	Optionnel
Pack Confort	Optionnel	Optionnel
Lève couverture	Optionnel	Optionnel
Échangeur thermique	-	Optionnel
Wifi	-	Optionnelle
Kit Chlore	Optionnel	Optionnel
Isolation renforcée	oui	oui
Kit collectivité	-	Optionnel
Livraison	Optionnelle	Optionnelle
Prédisposition PAC	oui	oui

DONNEES TECHNIQUES		HAPPY	RELAX TURBO DESIGN
Tension électrique		230V~ Monophasé	230V- Monophasé 400V- Triphasé
Fréquence		50Hz	50Hz
Classe de protection		IPX5	IPX5
Puissance Totale		3350 W	6750 W
Pompe bi-vitesse		2 Cv /1500 W	2 Cv /1500 W
Evacuation		Ø 3/4"	Ø 3/4"
Pompe de massage supplémentaire	Puissance	-	2 Cv /1500 W
	Nombre	-	1
Soufflerie		-	1 Cv / 736 W
Réchauffeur		3Kw	3Kw
Poids à vide		220Kg	250Kg
Capacité en eau		450L	450L
Dimensions		2000 x1170 x780 mm	2000 x1170 x780 mm
Charge au sol		300 Kg/m <sup>2</sup>	300 Kg/m <sup>2</sup>
Type de filtration de série		Filtre à cartouche	Filtre à cartouche

## DIMENSIONS

\* Mesures en mm  
Tolérance dimensionnelle +/- 10 mm

