

# A300-2

## 3 places



230 x 160 x 78 cm

750 L




- Enveloppant
- Relax
- Tonique

Charge au sol en eau : 400 kg/m<sup>2</sup>




### POSITIONNEMENT DES ÉLÉMENTS

#### Diamètre et positionnement des buses

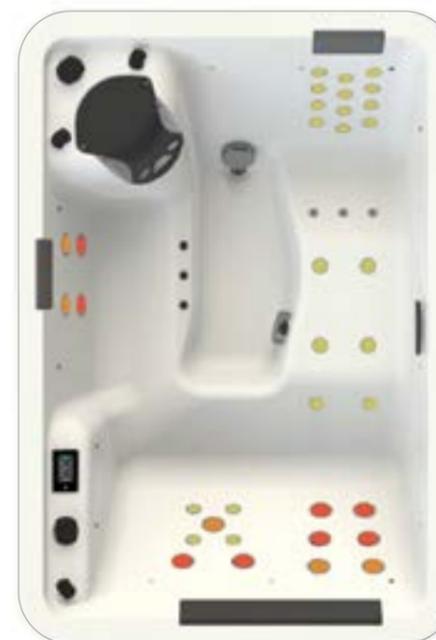


- 3,5' ROTATIVE Ø 73
- 3,5' DIRECTIONNELLE Ø 73
- 2,5' DIRECTIONNELLE Ø 50

#### Zone de câblage

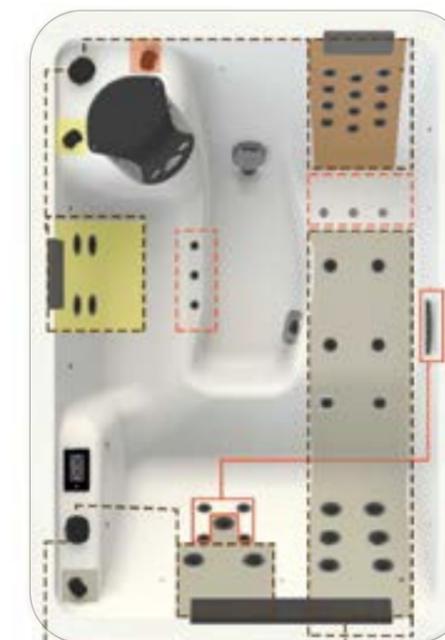

- Zone venturi V1
- Zone venturi V2
- Zone venturi V3
- - - Répartition turbo
- - - Fonctionne avec la PMB bi-V
- Zone de circulation ou zone commune

#### Éléments techniques

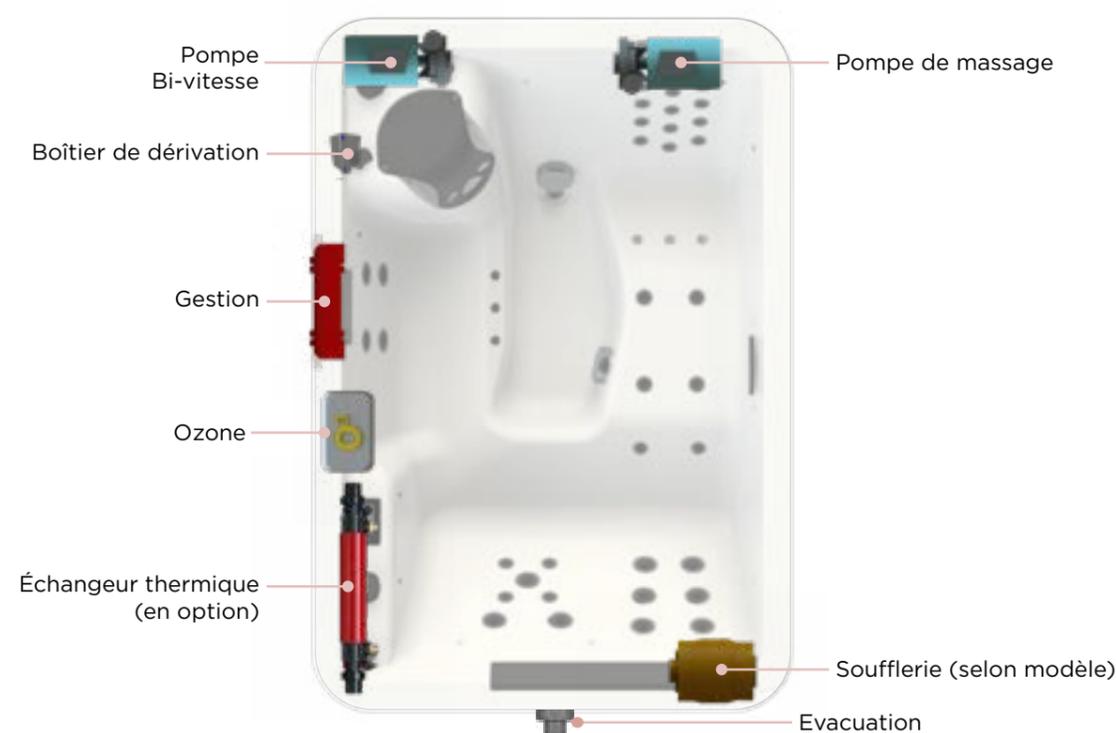

- Pompe Bi-vitesse
- Pompe de massage
- Boîtier de dérivation
- Gestion
- Ozone
- Échangeur thermique (en option)
- Soufflerie (selon modèle)
- Evacuation