

A500-2

6 places



215 x 215 x 94 cm

1 200 L



- Enveloppant
- Relax
- Tonique
- Dynamique
- Détente
- Douceur

Charge au sol en eau : 500 kg/m²



Chromothérapie



Clavier Gecko



Couverture thermique



Châssis autoportant mécano-soudé


POSITIONNEMENT DES ÉLÉMENTS

Diamètre et positionnement des buses




- 3,5' ROTATIVE Ø 73
- 3,5' DIRECTIONNELLE Ø 73
- 2,5' DIRECTIONNELLE Ø 50

Zone de câblage

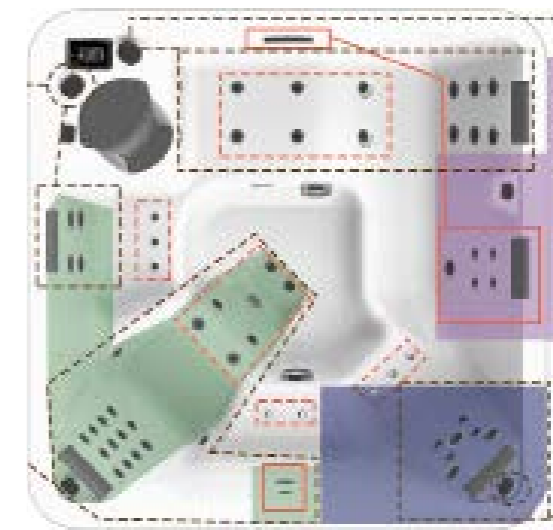

- Zone venturi 1.1
- Zone venturi 1.2
- Zone venturi 1.3
- - - Répartition turbo
- - - Fonctionne avec la PMB bi-V
- Zone de recirculation ou zone commune

Éléments techniques

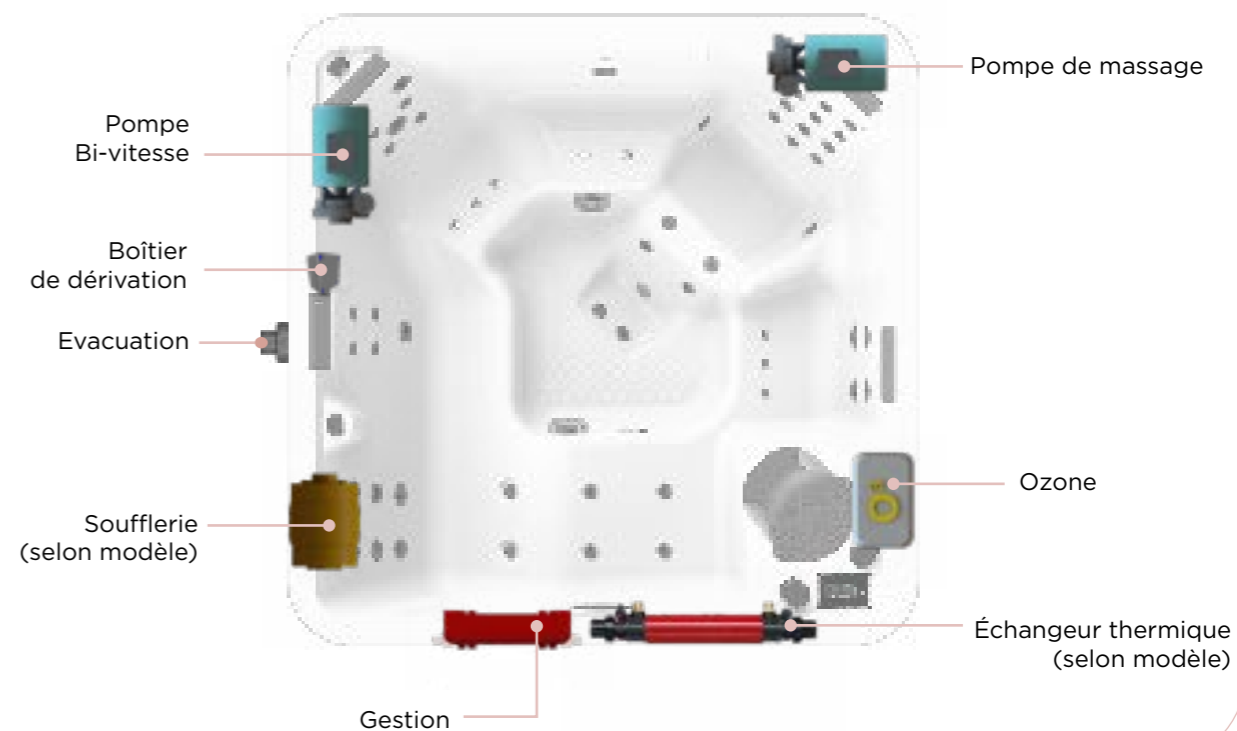

- Pompe Bi-vitesse
- Boîtier de dérivation
- Evacuation
- Soufflerie (selon modèle)
- Gestion
- Pompe de massage
- Ozone
- Échangeur thermique (selon modèle)