


A700-2 5 places




POSITIONNEMENT DES ÉLÉMENTS

Diamètre et positionnement des buses

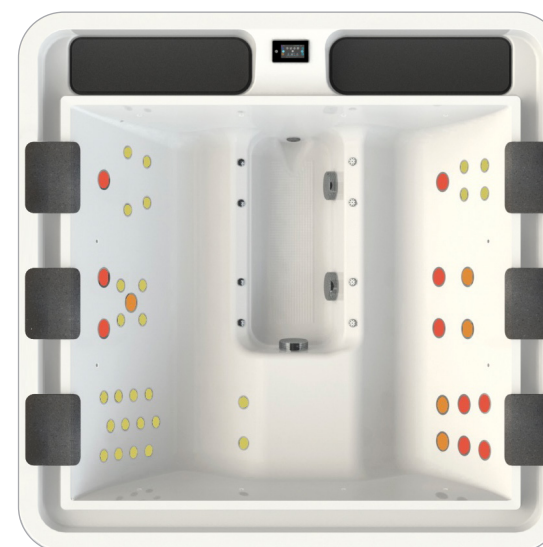

- 2,5" DIRECTIONNELLE
- 3,5" DIRECTIONNELLE
- 3,5" ROTATIVE

Zone de câblage

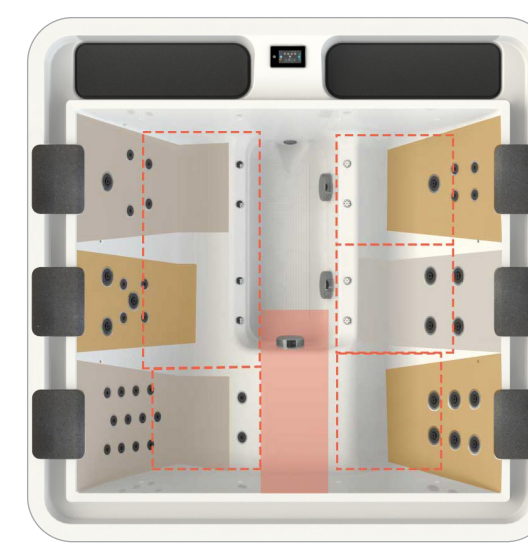

- Pompe BI vitesse V1
- Pompe BI vitesse V2
- Crépine de recirculation
- - - Répartition turbo



228 x 228 x 94 cm
1 275 L

- Enveloppant
- Relax
- Tonique
- Dynamique
- Détente
- Douceur



Chromothérapie



Clavier Gecko K1001




Couverture thermique



Châssis autoportant mécano-soudé

Charge au sol en eau : 500 kg/m²

Éléments techniques

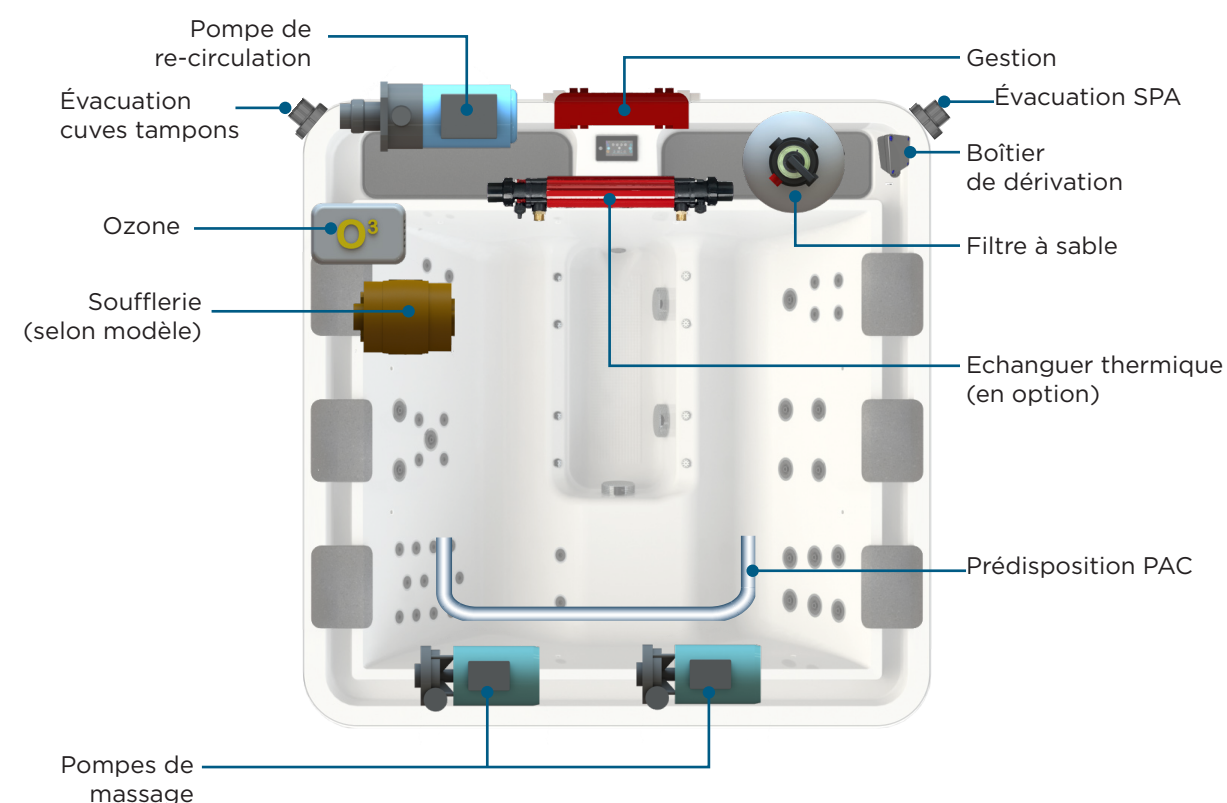

CONFIGURATION	RELAX TURBO DESIGN
Nombre de buses dont:	39
Buses directionnelles	17
Turbo buses directionnelles	7
Buses rotatives	13
Turbo buses rotatives	2
Nombre d'injecteurs	12
Turbo	oui
Ozonateur	oui
Ambiance lumineuse	oui
Prise 30mA	-
Clavier	K1001 

	RELAX TURBO DESIGN
Choix coloris coque	3
Choix de tablier	4
Escalier	Optionnel
Pack Confort	Optionnel
Livraison	Optionnelle
Lève couverture	Optionnel
Échangeur thermique	Optionnel
Wifi	Optionnelle
Kit Chlore	Optionnel
Isolation renforcée	Optionnelle
Kit collectivité	Optionnel
Prédisposition PAC	oui

DONNÉES TECHNIQUES	RELAX TURBO DESIGN
Tension électrique	230V- Monophasé 400V- Triphasé
Fréquence	50Hz
Classe de protection	IPX5
Puissance Totale	8500 W
Pompe bi-vitesse	2 Cv /1500 W
Évacuation	Ø 3/4"
Pompe de massage supplémentaire	2 Cv /1500 W
Puissance de recirculation	700 W
Soufflerie	1 Cv / 736 W
Réchauffeur	3.6Kw
Poids à vide	700Kg
Capacité en eau	1275L
Dimensions	2280x 2280x 935 mm
Charge au sol	500 Kg/m²
Type de filtration de série	Filtre à sable

DIMENSIONS
* Mesures en mm
Tolérance dimensionnelle +/- 10 mm

