

HAPPY 2 2 places



117 x 200 x 78 cm
450 L

- Envelopant
- Relax



Chromothérapie



Clavier Gecko
K336



Couverture
thermique



Châssis autoportant
mécano-soudé

Charge au sol en eau : 300 kg/m²



POSITIONNEMENT DES ÉLÉMENTS

Diamètre et positionnement des buses




- 2" DIRECTIONNELLE
- 2" ROTATIVE
- 2,5" DIRECTIONNELLE
- 4" DIRECTIONNELLE
- 4" ROTATIVE

Zone de câblage



Pompe BI vitesse V1

Éléments techniques

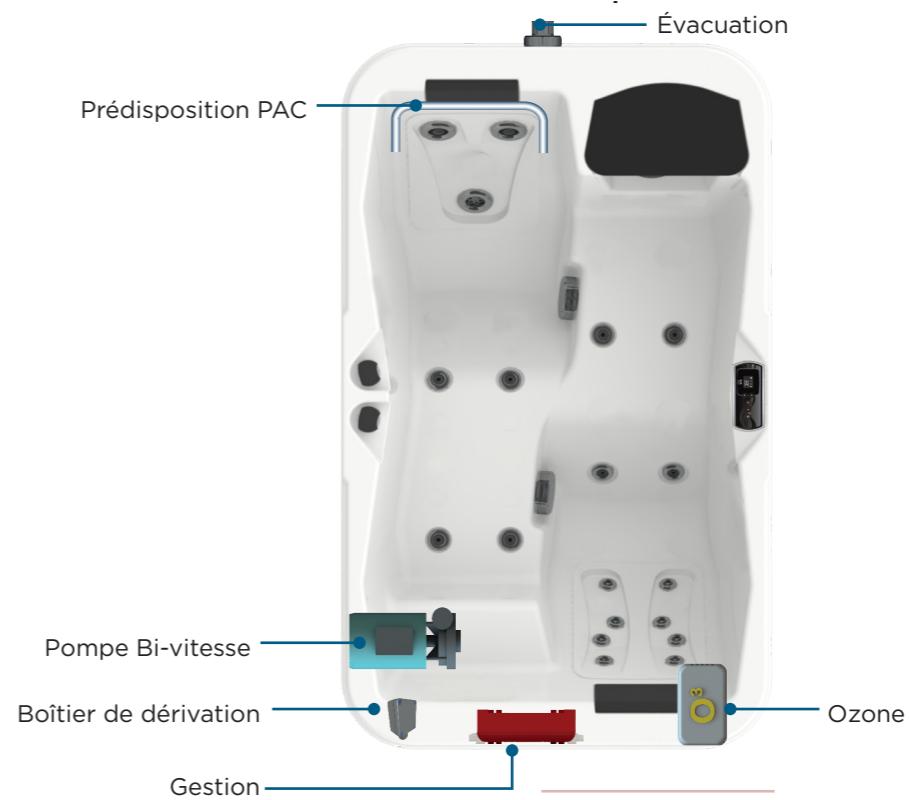

CONFIGURATION	HAPPY	RELAX TURBO DESIGN
Nombre de buses dont:	19	34
Buses directionnelles	16	8
Turbo buses directionnelles	-	16
Buses rotatives	3	8
Turbo buses rotatives	-	2
Nombre d'injecteurs	-	6
Turbo	-	oui
Ozonateur	oui	oui
Ambiance lumineuse	oui	oui
Prise 30mA	1	-
Clavier	K 336 	K 500 

	HAPPY	RELAX TURBO DESIGN
Choix coloris coque	1	4
Choix de tablier	4	6
Escalier	Optionnel	Optionnel
Pack Confort	Optionnel	Optionnel
Lève couverture	Optionnel	Optionnel
Échangeur thermique	-	Optionnel
Wifi	-	Optionnelle
Kit Chlore	Optionnel	Optionnel
Isolation renforcée	oui	oui
Kit collectivité	-	Optionnel
Livraison	Optionnelle	Optionnelle
Prédisposition PAC	oui	oui

DONNEES TECHNIQUES	HAPPY	RELAX TURBO DESIGN
Tension électrique	230V~ Monophasé	230V- Monophasé 400V- Triphasé
Fréquence	50Hz	50Hz
Classe de protection	IPX5	IPX5
Puissance Totale	3350 W	6750 W
Pompe bi-vitesse	2 Cv /1500 W	2 Cv /1500 W
Evacuation	Ø 3/4"	Ø 3/4"
Pompe de massage supplémentaire	Puissance	-
	Nombre	1
Soufflerie	-	1 Cv / 736 W
Réchauffeur	3Kw	3Kw
Poids à vide	220Kg	250Kg
Capacité en eau	450L	450L
Dimensions	2000 x1170 x780 mm	2000 x1170 x780 mm
Charge au sol	300 Kg/m²	300 Kg/m²
Type de filtration de série	Filtre à cartouche	Filtre à cartouche

DIMENSIONS

* Mesures en mm
Tolérance dimensionnelle +/- 10 mm

