

# HAPPY 6 6 places



228 x 228 x 94 cm  
1 100 L



- Envelopant
- Relax
- Tonique
- Dynamique
- Détente
- Douceur



Chromothérapie



Clavier Gecko  
K336



Couverture  
thermique



Châssis autoportant  
mécano-soudé


## POSITIONNEMENT DES ÉLÉMENTS

Diamètre et positionnement des buses




- 2,5" DIRECTIONNELLE
- 3,5" DIRECTIONNELLE
- 3,5" ROTATIVE

Zone de câblage

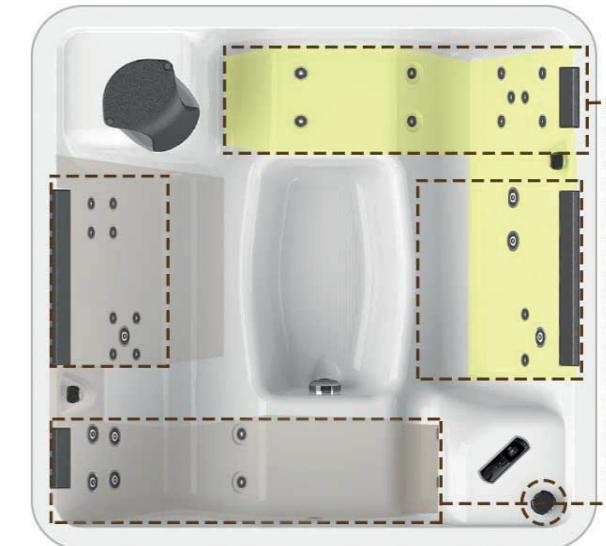

- Zone venturi 1
- Zone venturi 2
- - - Fonctionne avec la PMB bi-V

## Éléments techniques

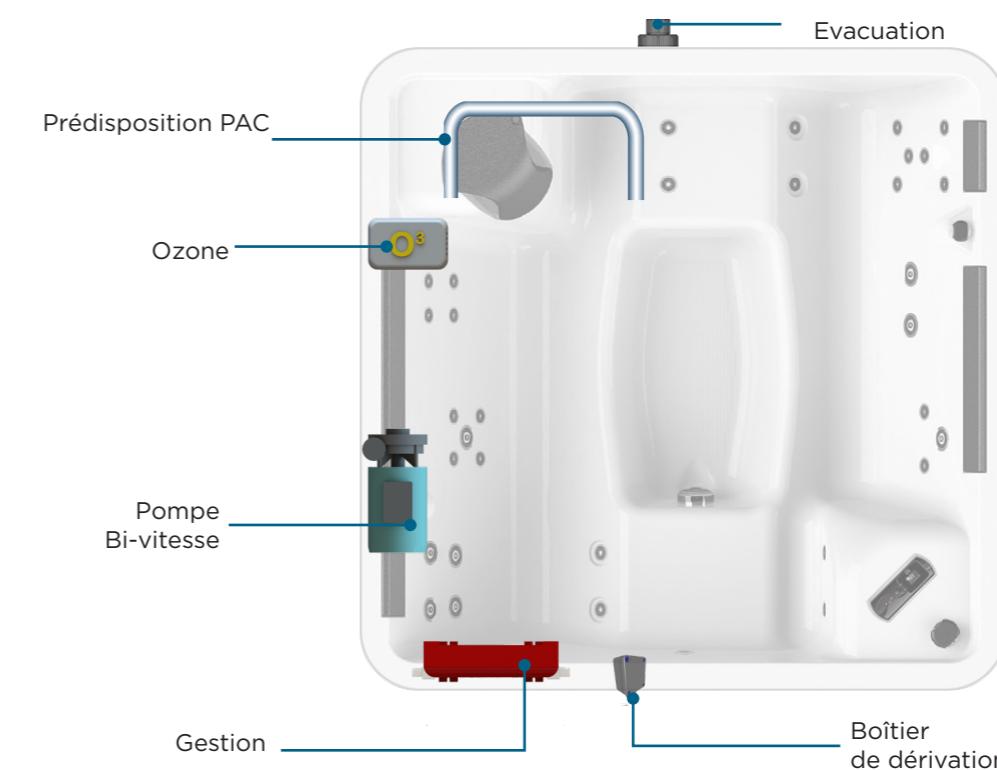

CONFIGURATION	HAPPY	RELAX TURBO DESIGN
Nombre de buses dont:	32	57
Buses directionnelles	27	29
Turbo buses directionnelles	-	18
Buses rotatives	5	10
Turbo buses rotatives	-	-
Nombre d'injecteurs	-	8
Turbo	-	oui
Ozonateur	oui	oui
Ambiance lumineuse	oui	oui
Prise 30mA	1	-
Clavier	K 336 	K1001 

	HAPPY	RELAX TURBO DESIGN
Choix coloris coque	1	4
Choix de tablier	4	6
Escalier	Optionnel	Optionnel
Pack Confort	Optionnel	Optionnel
Livraison	Optionnelle	Optionnelle
Lève couverture	Optionnel	Optionnel
Échangeur thermique	-	Optionnel
Wifi	-	Optionnelle
Kit Chlore	Optionnel	Optionnel
Isolation renforcée	oui	oui
Kit collectivité	-	Optionnel
Prédisposition PAC	oui	oui

DONNÉES TECHNIQUES		HAPPY	RELAX TURBO DESIGN
Tension électrique		230V- Monophasé	230V- Monophasé 400V- Triphasé
Fréquence		50Hz	50Hz
Classe de protection		IPX5	IPX5
Puissance Totale		3350 W	5550 W
Pompe bi-vitesse		2 Cv /1500 W	2 Cv /1500 W
Évacuation		Ø 3/4"	Ø 3/4"
Pompe de massage supplémentaire	Puissance	-	2 Cv /1500 W
	Nombre	-	1
Soufflerie		-	1 Cv / 736 W
Réchauffeur		3Kw	3Kw
Poids à vide		390Kg	420Kg
Capacité en eau		1100L	1100L
Dimensions		2280x 2280x 940 mm	2280x 2280x 940 mm
Charge au sol		500 Kg/m <sup>2</sup>	500 Kg/m <sup>2</sup>
Type de filtration de série		Filtre à cartouche	Filtre à cartouche

