

A400-2

5 places



192 x 192 x 78 cm

900 L



- Enveloppant
- Relax
- Tonique
- Dynamique
- Détente

Charge au sol en eau : 450 kg/m²




POSITIONNEMENT DES ÉLÉMENTS

Diamètre et positionnement des buses



- 3,5' ROTATIVE Ø 73
- 3,5' DIRECTIONNELLE Ø 73
- 2,5' DIRECTIONNELLE Ø 50

Zone de câblage

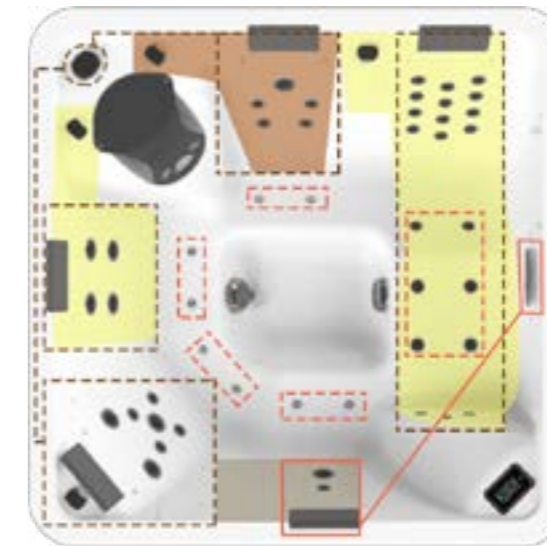

- Zone venturi V1
- Zone venturi V2
- Zone venturi V3
- - - Répartition turbo
- - - Fonctionne avec la PMB bi-V
- Zone de circulation

Éléments techniques



- Boîtier de dérivation
- Gestion
- Ozone
- Pompe Bi-vitesse
- Échangeur thermique (en option)
- Soufflerie (selon modèle)
- Evacuation
- Pompe de massage