

A600-2

6 places



228 x 228 x 94 cm

1 100 L



- Enveloppant
- Relax
- Tonique
- Dynamique
- Détente
- Douceur



Chromothérapie



Clavier Gecko
K1001



Couverture
thermique



Châssis autoportant
mécano-soudé

Charge au sol en eau : 500 kg/m²


POSITIONNEMENT DES ÉLÉMENTS

Diamètre et positionnement des buses



- 2,5" DIRECTIONNELLE
- 3,5" DIRECTIONNELLE
- 3,5" ROTATIVE
- INJECTEUR

Zone de câblage

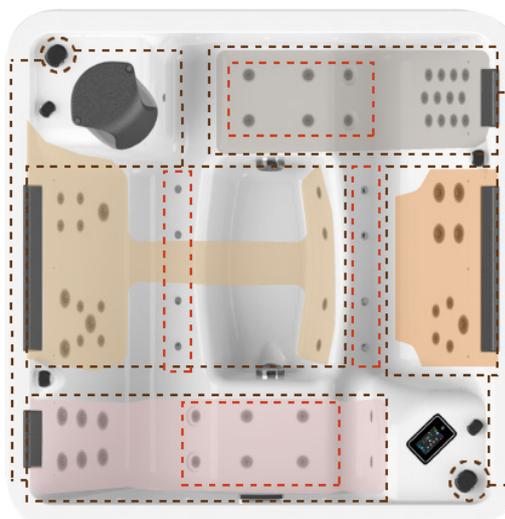

- Zone venturi 1
- Zone venturi 2
- Zone venturi 3
- Zone venturi 4
- - - Répartition turbo
- - - Fonctionne avec la PMB bi-V
- Zone de recirculation ou zone commune

Éléments techniques

