


R200

5 places

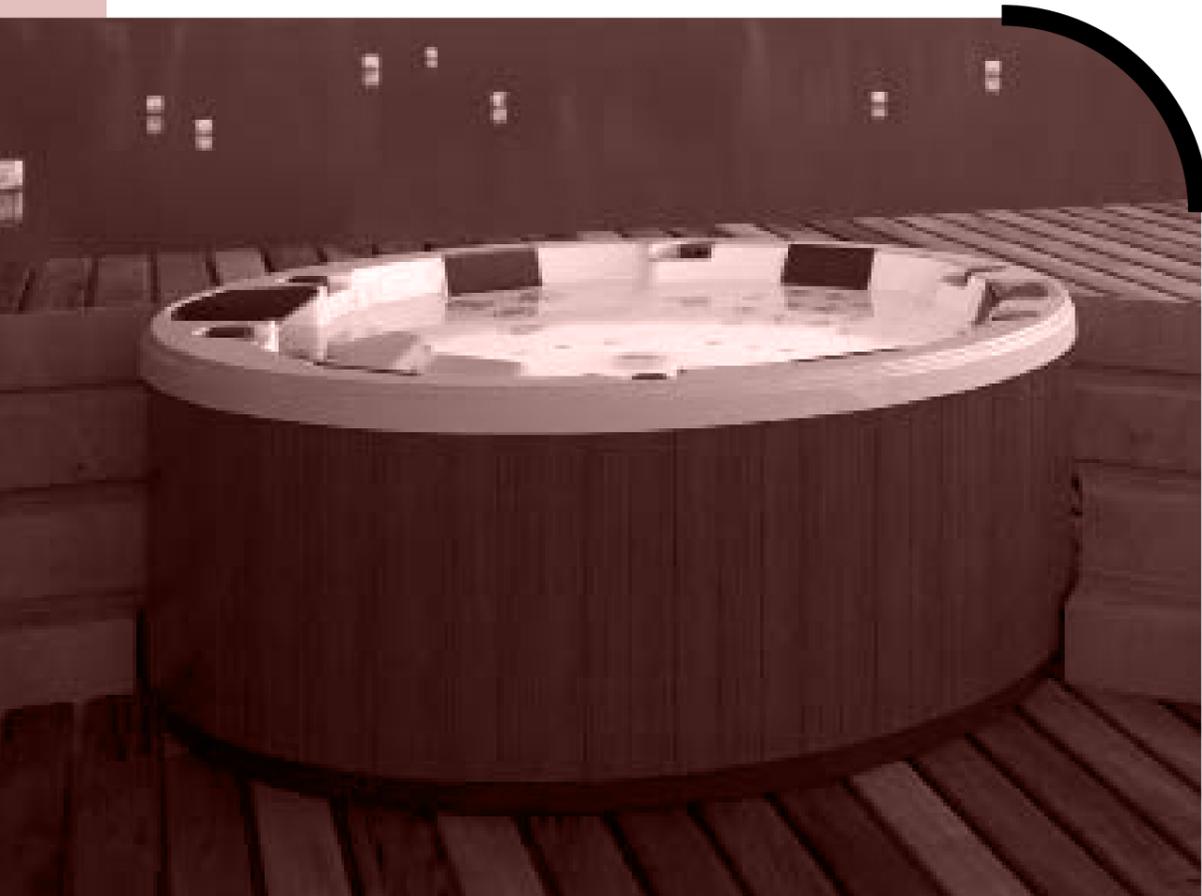

Ø 200 x 78 cm

700 L



- Enveloppant
- Relax
- Tonique
- Dynamique
- Détente

Charge au sol en eau : 450 kg/m²




POSITIONNEMENT DES ÉLÉMENTS

Diamètre et positionnement des buses



- 2' ROTATIVE Ø 38
- 4' DIRECTIONNELLE Ø 66
- 2,5' DIRECTIONNELLE Ø 44
- 3' ROTATIVE Ø 55
- 5' DIRECTIONNELLE Ø 95

Zone de câblage

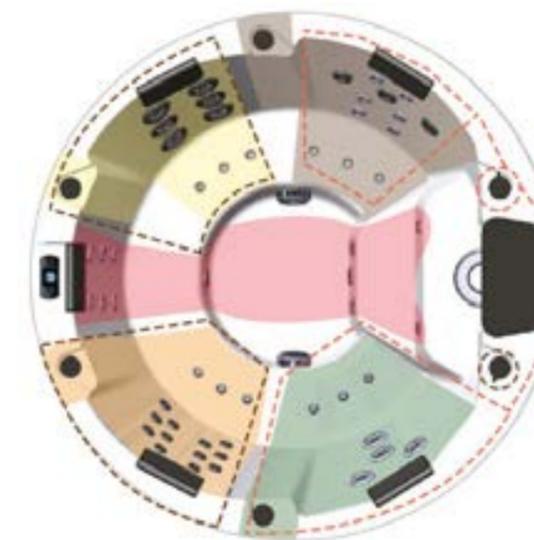

- Zone venturi 1
- Zone venturi 2
- Zone venturi 3
- Zone venturi 4
- Crépine de recirculation
- - - Répartition turbo
- - - Fonctionne avec la PMB bi-V

Éléments techniques

